




MOTION快速操作手冊

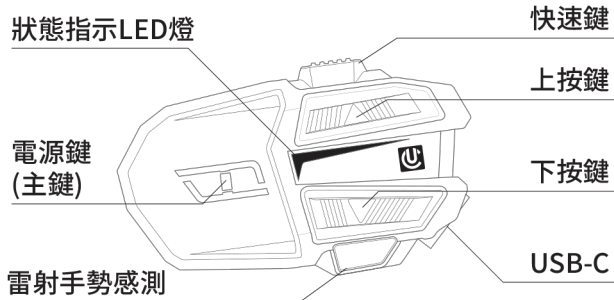


耳機麥克風插孔

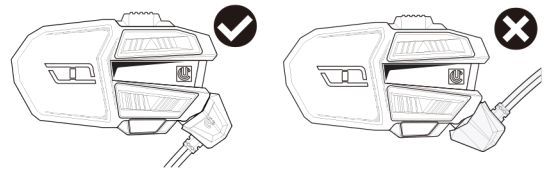

USB-C 專用充電線材



藍芽連接



手機藍芽配對


1. 同時按住 上下鍵 至紅藍燈號閃爍
2. 進入手機藍芽介面點選裝置名稱
3. 配對成功後狀態為「藍燈慢閃」



CLEARLink APP連接

1. 下載並進入CLEARLink APP
2. 確認藍芽配對，點按裝置名稱
3. 若找不到裝置名稱，請按一下主機主鍵 重新發送藍芽訊號

基本操作



開機/關機

長按主鍵至提示音響起

播放音樂

快按2下主鍵

停止音樂

按1下主鍵

音量調升

按1下上按鍵

音量調降

按1下下按鍵


播放下一首

按2下上按鍵

播放上一首

按2下下按鍵

手機通話



接聽來電

來電時喊“喂”或按一下主鍵

結束或拒絕來電

按住主鍵1秒鐘

回撥上一通


按住主鍵+上鍵1秒鐘 (或透過語音指令“重撥”)

電話會議

對講中來電，按兩下主鍵可將來電分享至群組

優化開機 *此功能不會清除任何設定

快速鍵




同時按住3鍵，此時主機將自動重新開機。

若主機沒有重新開機，請在插上充電線後再次操作。

使用時機

1. 充電後或韌體更新後停留在「更新模式」無法開機
2. 充電無燈號



*注意：關機狀態下操作，主機不會重新開機

按1下 MOTION語音指令 (APP內預設關閉)

可用指令

- 電池 (目前電量)
- 重新撥號
- 麥克風靜音/開啟
- 音樂播放
- 對講配對
- 播 (聯繫人姓名)

按2下 GOOGLE助理/ SIRI手機語音助理

按3下 開啟/關閉手勢操控

按5秒 進入對講配對模式(MOTION/AMP)

燈號指示

① 藍燈閃爍 待機狀態

② 藍燈恆亮 充飽電狀態

③ 紅燈閃爍 關機

④ 紅燈閃爍 低電量狀態

⑤ 紅燈恆亮 充電中狀態

⑥ 紫燈閃爍 群組配對模式

⑦ 紫燈恆亮 電池異常

⑧ 紅藍燈號閃爍 藍芽配對模式

⑨ 紅藍燈號閃爍 電話來電

⑩ 綠燈閃爍 群組連接


⑪ 綠燈閃爍 來電通話中

⑫ 青綠色燈號閃爍 對講混音


⑬ 黃綠色燈號閃爍 撞擊偵測

MOTION對講配對


*請在MOTION主機 開機狀態 下進行此操作



① 操作所有主機，按住快速鍵5秒直到燈號轉換為紫燈




② 在任一主機上按一下主鍵開始配對，此時成功配對主機將閃爍綠燈

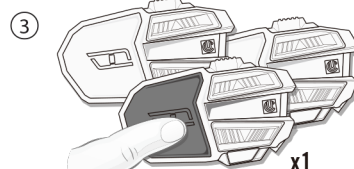


③ 在最後一台閃爍紫燈的主機上按一下主鍵，完成配對模式(紫燈閃爍15秒內皆可繼續配對)

MOTION & AMP配對


*請在MOTION主機 開機狀態；AMP主機 關機狀態 下進行此操作




① 操作AMP主機，按住電源鍵+上鍵直到燈號轉換為紫燈



② 操作MOTION主機，按住快速鍵5秒直到燈號轉換為紫燈




③ 在任一MOTION主機上按一下主鍵開始配對，此時成功配對主機將閃爍綠燈

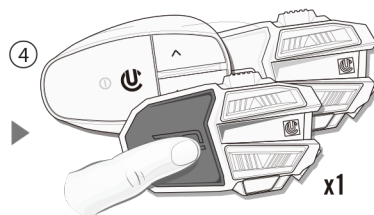

④ 在最後一台閃爍紫燈的MOTION主機上按一下主鍵，完成配對模式

MOTION & 他牌配對

*無限制其他品牌對講配對，其他品牌產品相容性將影響配對及對講品質



MOTION主機在 關機 狀態下，按住主鍵10-15秒(它牌主機於 開機 狀態根據其指示進行「手機配對」操作)

若MOTION主機閃爍綠燈時即為成功配對(若長按主鍵後閃爍藍燈，表示配對失敗需重新操作)


群組控制

開啟對講 長按上按鍵2秒鐘(可重新進入斷連群組)
關閉對講 長按下按鍵2秒鐘(或透過語音指令“對講”)

麥克風 開啟/關閉
快按主鍵3次 (或透過語音指令“麥克風”)


音樂分享

*此功能可在兩台相同型號主機間分享音樂，請於音樂共享配對前進行藍芽群組通話配對。

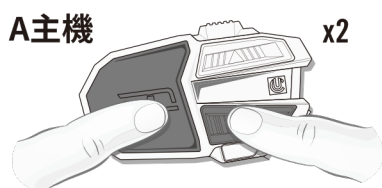


A主機 x2
同時快按電源鍵與下按鍵兩次至LED燈號紅藍閃爍。主機將成為傳遞音樂的主導裝置。

*在A主機進行音樂播放/暫停操作，將同時影響AB主機

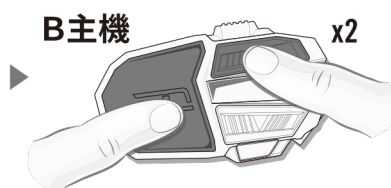

B主機 x2
同時快按電源鍵與上按鍵兩次至LED燈號紅藍閃爍。


*B主機為音樂接收方，但只能在不影響A主機的狀態下收聽或靜音音樂。




兩台MOTION主機將在完成共享配對時閃爍藍燈。

私人群組


*群組對講狀態下再次配對，可在全體群組中建立私人小群組

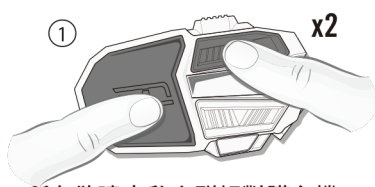

① 所有欲建立私人群組對講主機
長按主鍵+上鍵2秒至紫燈閃爍



② 於任一私人群組配對中主機
按一下主鍵即可手動完成配對




切換對講 (小群組)

按一下主鍵聽到「嘟嘟」兩聲進入小群組群組通話

切換對講 (全體)

按一下主鍵聽到「嘟」一聲進入全體群組通話





手勢操控 *此功能於CLEARLink內初始預設為關閉，請依個人需求手動啟用

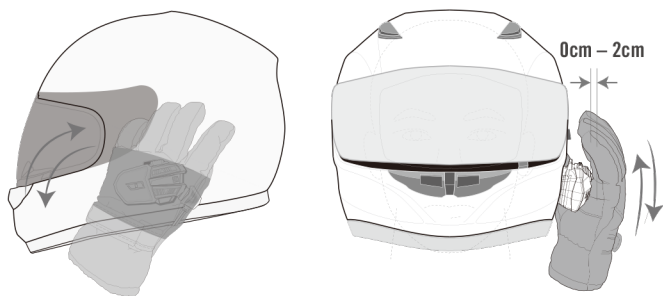

操作時請使用手掌掌心輕拍主機
(使用手指可能因為指縫導致感測光束無法準確感應)

啟動/關閉手勢操控

開機狀態快按3次快速鍵
(或進入CLEARLink app開啟設定)

手勢操作	音樂模式		對講模式	通話模式
	按住兩秒鐘 然後鬆開	播放/暫停音樂	播放/暫停音樂 (開始混音)	結束/取消通話
	點按兩次	音量上升	音量上升	音量上升
	點按兩次 並停留1秒鐘	音量下降	音量下降	音量下降
	點按三次	下一首音樂	麥克風靜音/開啟	麥克風靜音/開啟
	點按三次 並停留1秒鐘	上一首音樂	開啟群組對講	

騎士安全 *以下功能需在CLEARLink app上完成緊急聯絡人設定，建議裝載及註冊後進行測試

^{*1} S.O.S

按5下主鍵，主機將提示無回應即取消操作
再次按下主鍵將主動發送緊急訊息

*1：該功能僅限【MOTION INFINITY】型號

^{*1} U-Safe 事故通報

偵測到事故時，主機將發送回覆確認訊息至耳機
，若騎士無法回應，主機將自動發送緊急訊息

*1：該功能僅限【MOTION INFINITY】型號

***注意：**註冊之緊急聯絡人電話，請在號碼開頭填寫含國際碼之電話號碼格式，如：+886987654321



BITwave

內容資訊更新/異動以官方公告為主

官方網站：www.bitwave.com.tw

Facebook官方粉絲專頁 搜尋：bitwave

Copyright © 2019 新加坡商必威數碼有限公司台灣分公司 版權所有